



交差した手摺を綺麗に仕上げる方法

斜めの手摺と並行の手摺が交差し、飛び出した部分をきれいに仕上げる方法をご説明します。

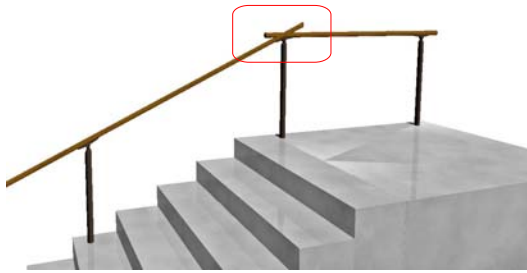

飛び出した手摺を補助線で切断する方法です。

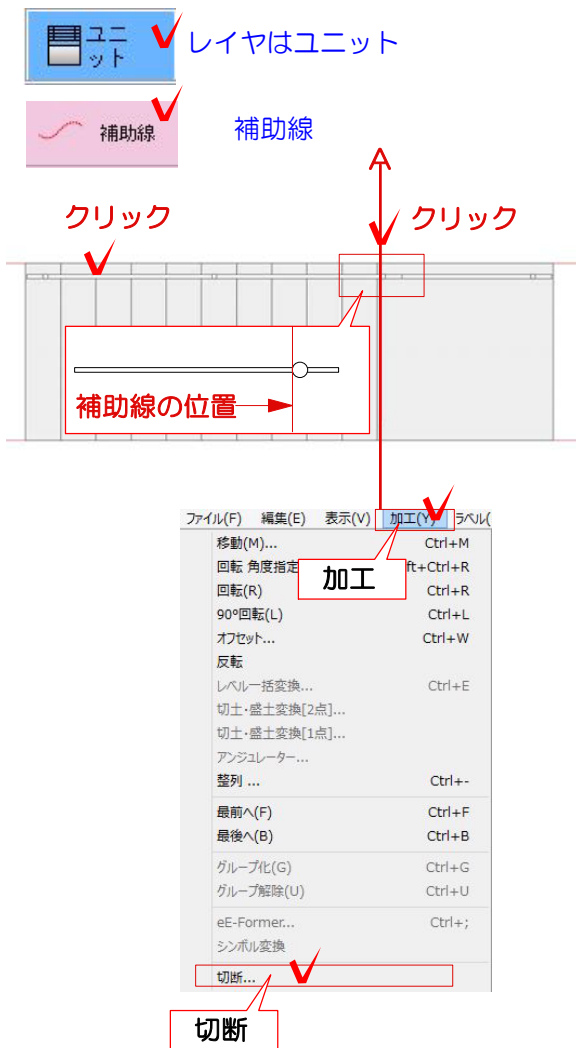

1：補助線Aを切断したい部分に合わせて配置します。


今回は手摺の柱の左側に補助線を配置してカットします。

※補助線は作成した手摺よりも長く引きましょう。


2：作成した斜めの手摺と補助線Aを選択します。

3：加工メニューの切断を選択します。

4：『実行すると図形がシンボルに変換されます。実行してもよろしいですか。』とメッセージが表示されるので『はい』を選択します。

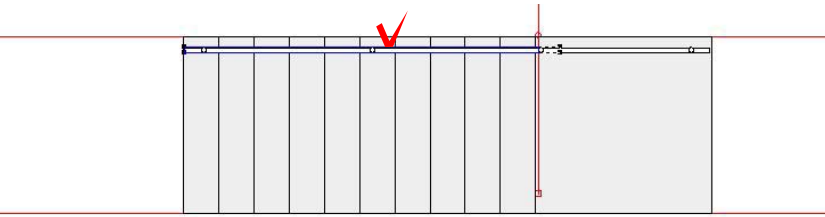


5：切断した時に残しておきたいレンガラインをクリックで選択します。

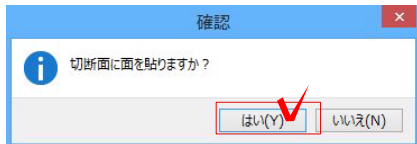


6：『切断面に面を貼りますか?』とメッセージが表示されるので、『はい』を選択します。

※切断面に面を貼る事によって、レンガの切断面に面を作成する事ができます。

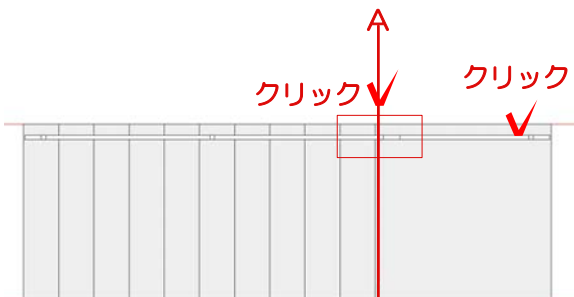

7：右側の手摺と補助線Aを選択し、切断します。

操作方法3～6と同じ方法で作業します。

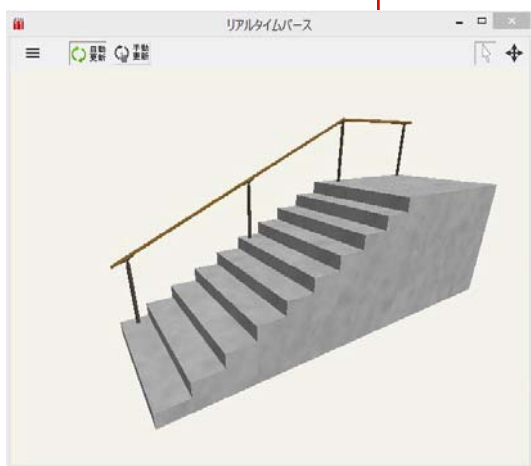

8：表示メニューのリアルタイムパースor eE-Painterで作成した手摺を確認してみましょう。