

起動方法

建物デザイナーの起動方法です。

(1) オーセブンCAD起動：オーセブンCADを起動します。




オーセブンCADをダブルクリックします。

※導入されているバージョンによって、
アイコンの絵は異なります。



参考 [\[CADの概要\]](#)を検索

(2) 基礎作成：敷地基礎レイヤで建物基礎を作成します。

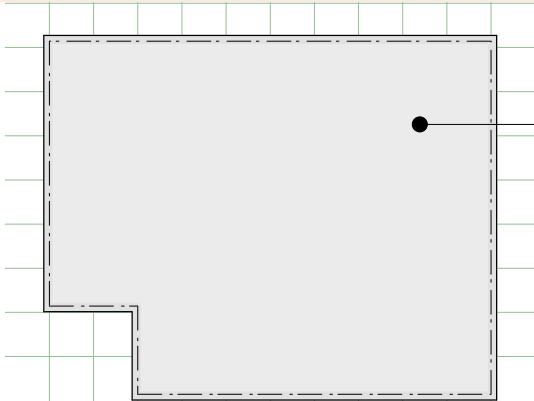

建物基礎を作成します。




参考 [\[建物基礎\]](#)を検索


(3) 玄関位置指定：玄関位置を指定します。



画面右の「玄関設置」ボタンをクリック
します。

レイヤは「敷地基礎」、基礎はできるだ
け拡大しておきましょう。

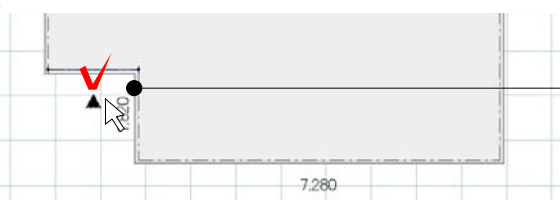

玄関を配置したいところへ  を合わせ、
▲が玄関を配置したい位置に表示されたら
クリックします。


💡【玄関を設置したいところに▲が入らないときは・・・】



⚠️ 玄関位置が指定できない場合は、壁の長さが1820より狭い場合です。画面右の「大」の隣の▼をクリックし、「小」を選択してから入れなおしましょう。

小=1820より小さい間口用
大=1820以上の間口用


(4) 建物デザイナー起動：建物デザイナーを起動します。

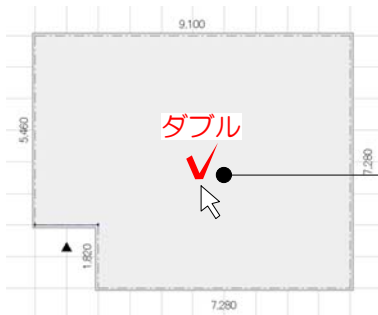


玄関位置を決めた基礎をダブルクリックします。




建物デザイナーが起動します。

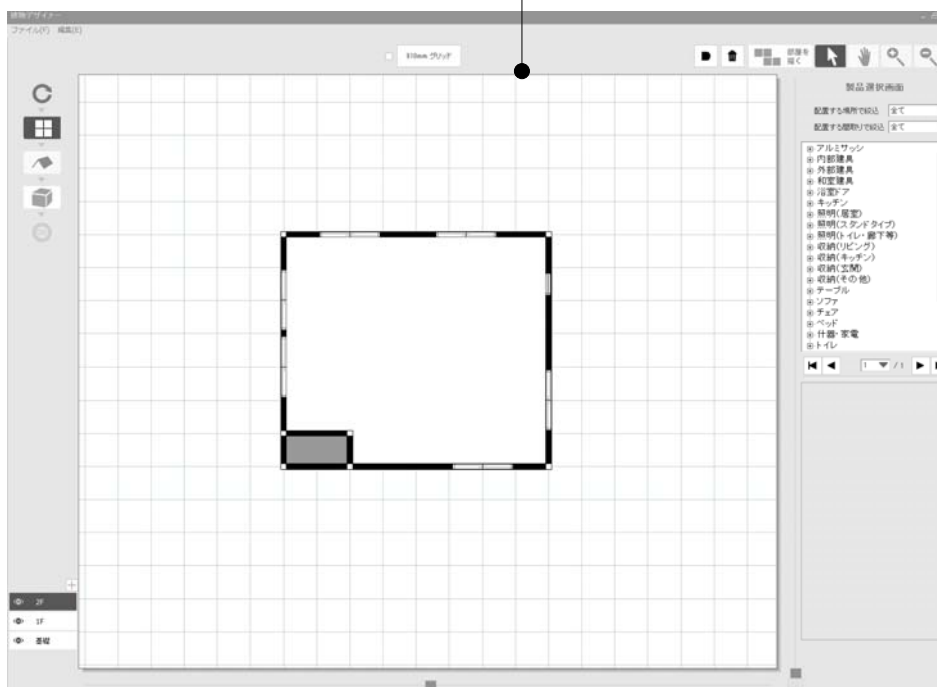

💡【建物デザイナーが起動しないときは・・・】

- (1) 建物デザイナーが起動しないときは、オーセブンCADのレイヤを確認してください。
【敷地基礎】のレイヤになっていないと、建物デザイナーは起動しません。 
- (2) 玄関位置は決まっていますか？▲が基礎についていないと建物デザイナーが起動しません。



- (3) 玄関設置ボタンが押された状態になっていませんか？
ボタンが押されているとボタンが黒色になります。押されている時は設定中なので、玄関位置が変わってしまいます。正しい位置で決定するか、玄関配置ボタンをクリックしてください。




設定済または未設定






設定中

※導入されているバージョンによって、アイコンの絵は異なります。

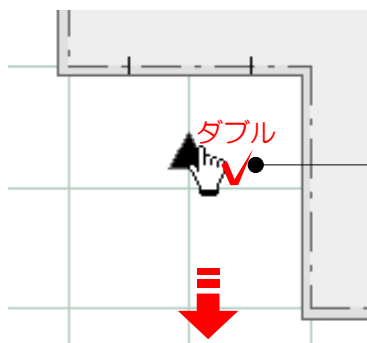💡【▲の表示位置を変更・非表示にしたいときは・・・】



▲に  をあわせ  になったらダブルクリックします。

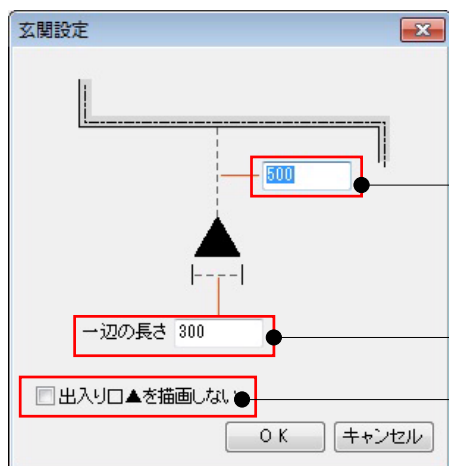

建物壁から▲の先端までどれくらい距離を開けるか

▲の一辺の長さ

▲を非表示にしたい時に を入れます。