


4 光源設定詳細説明

光源設定画面の起動方法と概要を説明します。

4-1：リアルタイムパースの左上「光源」タブをクリックします。


ファイル内にある光源が表示されます。

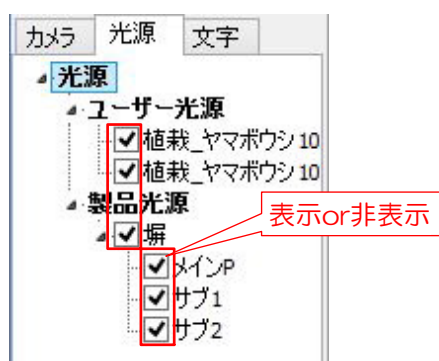

光源は2種類あります。

「ユーザー光源」自分で作成した光源。
「製品光源」ガーデンライトなど照明が
くシンボルに自動で配置されている光源。

4-2：光源左側のマークで、
光源の、表示or非表示が設定できます。

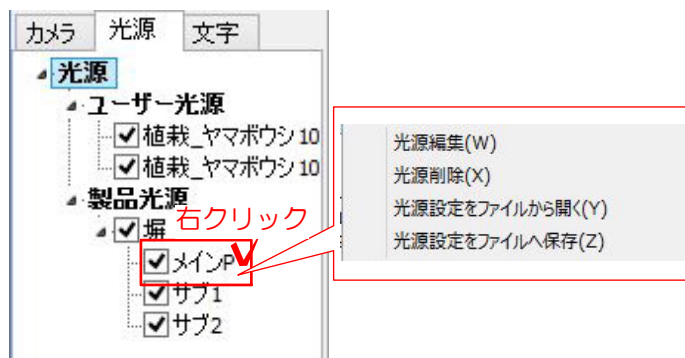

4-3：設定する光源を選択し右クリック、
削除、保存、開く、編集が選択できます。

削除：光源が削除されます。


保存：光源を保存できます。
※保存した光源は、他図面や修正図面に
開くことにより同じ光源設定を使用する
ことができ、再度設定する必要がなくな
ります。

開く：保存した光源を開くことが出来ま
す。

編集：光源設定ができます。

各詳細は [5 光源設定](#) を参照




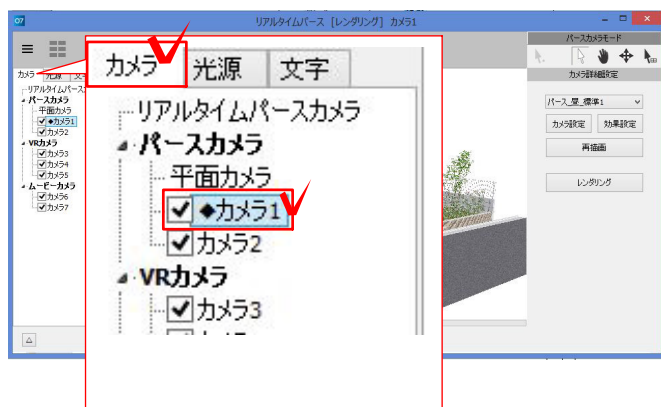

夜にするには・・・

1 リアルタイムパース左上「カメラ」タブから「パースカメラ」の「カメラ1」をクリックします。


「パース_夜景」をクリック

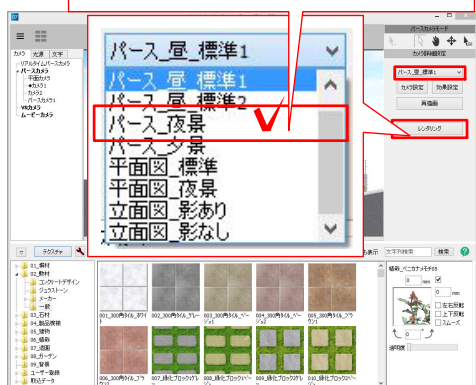

2 画面右上「カメラ詳細設定」から「パース_夜景」をクリックします。

再描画

3 「再描画」をクリックすると効果が反映します。

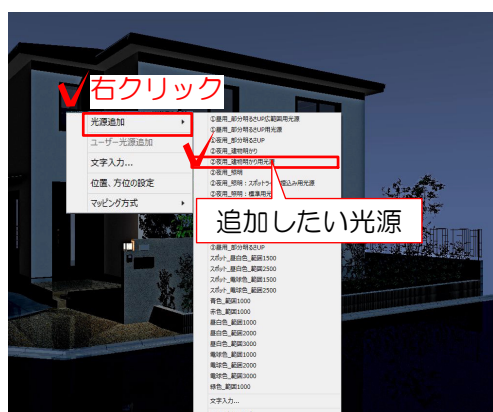

光源を作成するには・・・

1 リアルタイムパース画面で光源を付けたい所を右クリックします。

2 「光源追加」から追加したいタイプの光源をくりクリックします。

※建物の中に光源を入れる場合は②建物明かり用光源を選択してください。


再描画

再描画

3 「再描画」をクリックします。



光源が作成されました。

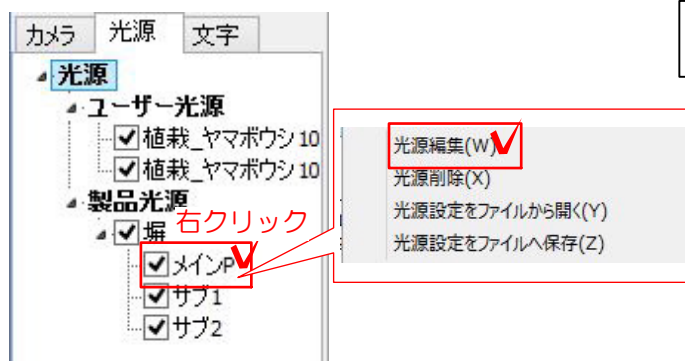


5-1 光源設定

5-1：設定する光源を選択し右クリック、「光源編集」を選択します。


光源設定画面が表示されます。



共通：  スライダー：右へ行く程効果が強くなります。ドラッグで動かします。

オフセット位置について…

光源が付いている図形と光源の距離を設定します。距離が近い方が強い光になります。
※光源によってオフセット向きは異なります。

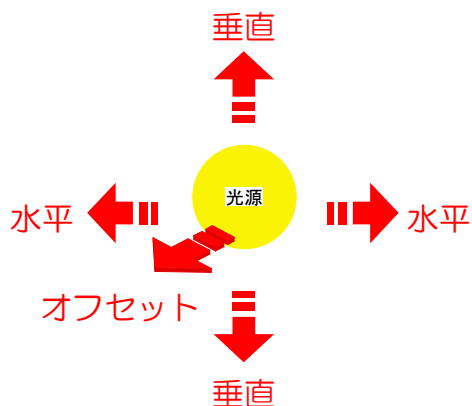

移動水平について…


光源をクリックした図形に対して水平方向に移動します。

移動垂直について…

光源をクリックした図形に対して垂直方向に移動します。


明るさについて・・・

光源の明るさです。

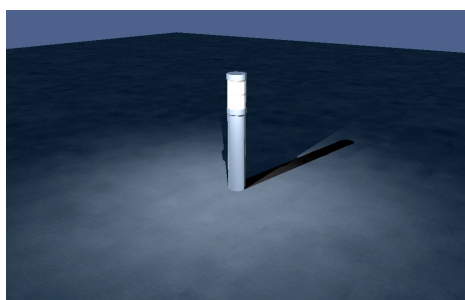

明るさ

明るさ：弱

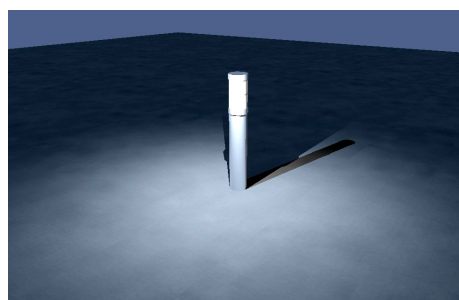

明るさ


明るさ：強

影響半径

光が見える範囲です。

減衰半径


光が減衰しながら光が届く範囲です。

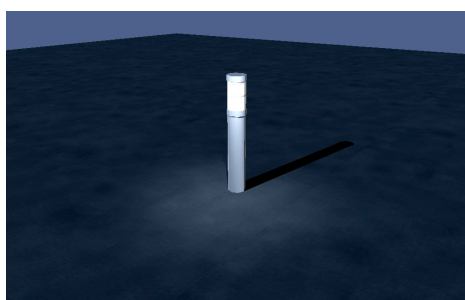

影響範囲：1000

減衰範囲：1000


光源から1000の範囲に光が届きます。

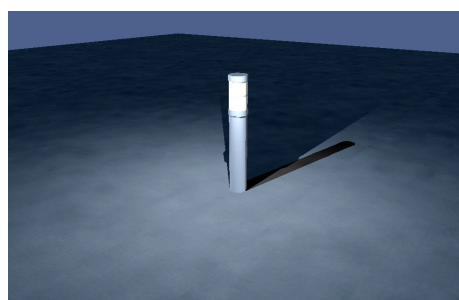

影響範囲：3000

減衰範囲：3000


光源から3000の範囲に光が届きます。

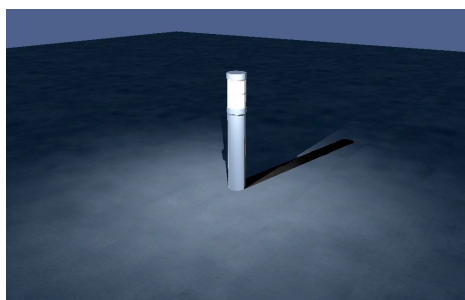

影響範囲：2000

減衰範囲：2000

光源から2000の範囲まで届く光が、2000の範囲まで表示されます。

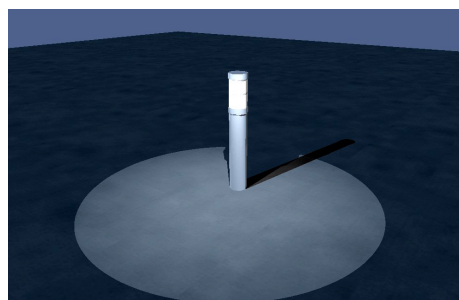



影響範囲：1000

減衰範囲：3000

光源から3000の範囲まで届く光が、1000の範囲まで表示されます。

色

光源の色を調整します。

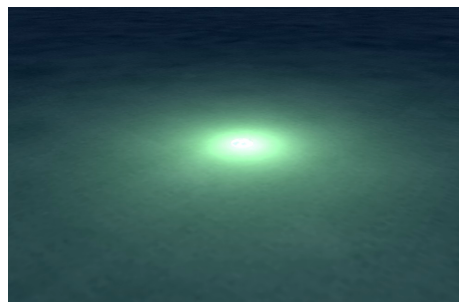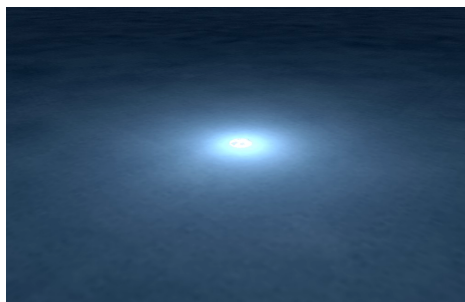



色を変えるには・・・

1 をクリックします。

カラーパレットが表示されます。


2 好みの色をクリックし、「OK」をクリックします。

3 スライダーで色の強さを調整し、「変更」をクリックします。

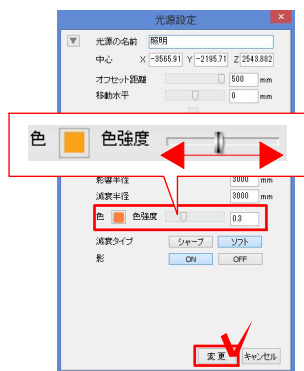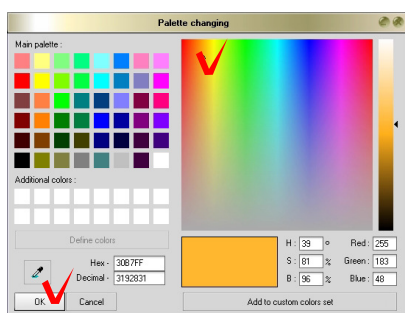


減衰タイプ

光の減衰方法です。

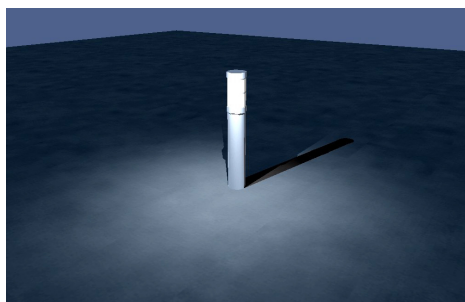


減衰タイプ：シャープ
光源の減衰が強くてです。

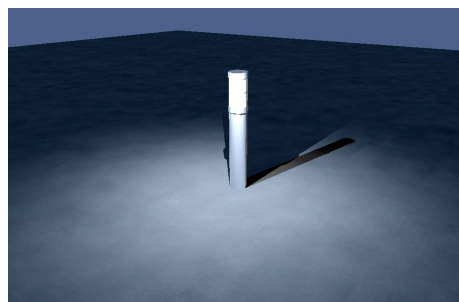

減衰タイプ：ソフト
光源の減衰がやわらかくてです。

5-2 光源設定を開く・保存

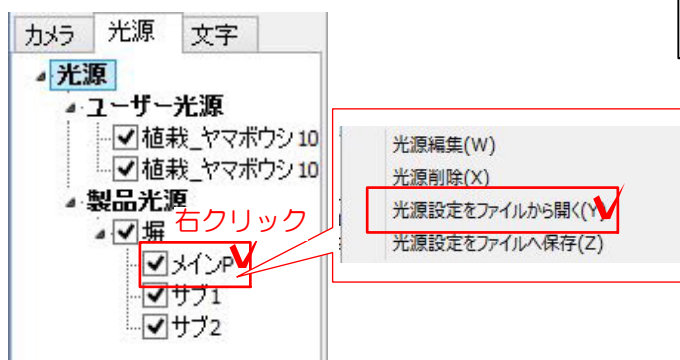


光源設定をファイルから開く

保存してある光源の設定を選択している光源へ取り込みます。



1 設定を取り込みたい光源を選択した状態で右クリック「光源設定をファイルから開く」をクリック

効果設定一覧が表示されます。

2 一覧から使用したい効果設定をクリックし、画面右下の「開く」をクリックします。

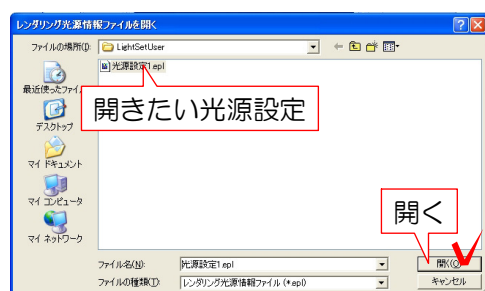

3 「再描画」をクリックすると効果が反映します。

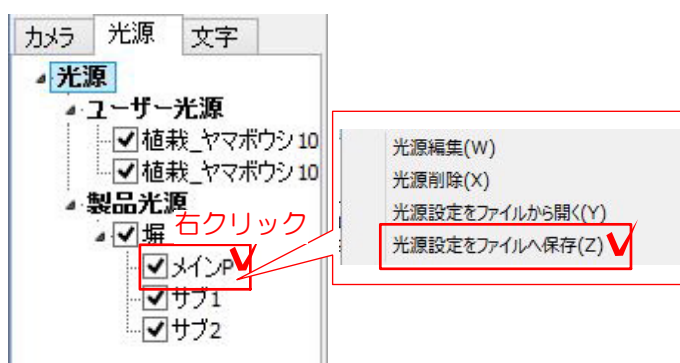


光源設定をファイルへ保存


選択している光源の設定を保存します。


1 設定を保存したい光源を選択した状態で右クリック「光源設定をファイルへ保存」をクリック

保存画面が表示されます。

2 保存名を確認して「保存」をクリックします。

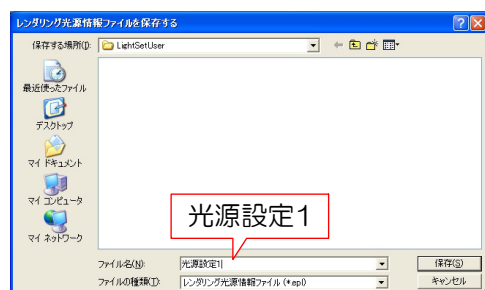

 表示された画面で保存すると、次回から光源作成時に選択ができるようになります。

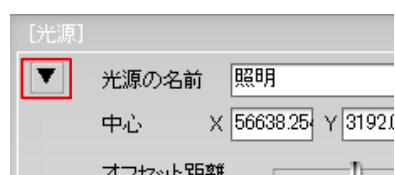

設定した光源が保存されました。保存した光源は「光源設定をファイルから開く」から読み込むことができます。